

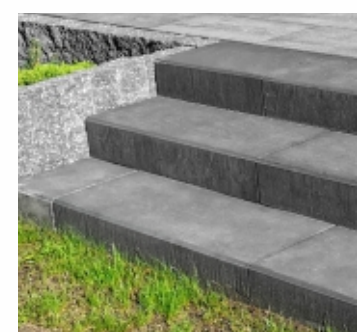

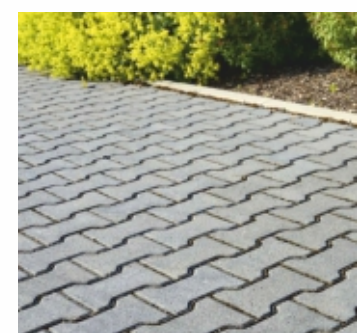




*Впевнений крок
у майбутнє*

ТРОТУАРНА
ПЛИТКА

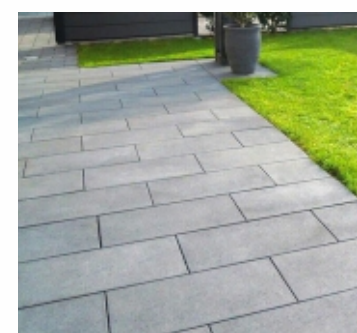

Далі буде...


www.kolizey.ua



Колормікси KOLIZEY

Ми створюємо складні кольори, які виглядають глибше й живіше, ніж стандартна палітра. Колормікс – це поєднання кількох відтінків в одній плитці, що імітує натуральний камінь і додає простору об'єму. Кожен мікс виготовляється з контролем відтінків, щоб партія виглядала природно.

9 основних поєднань – і можливість створити свій варіант під проєкт.

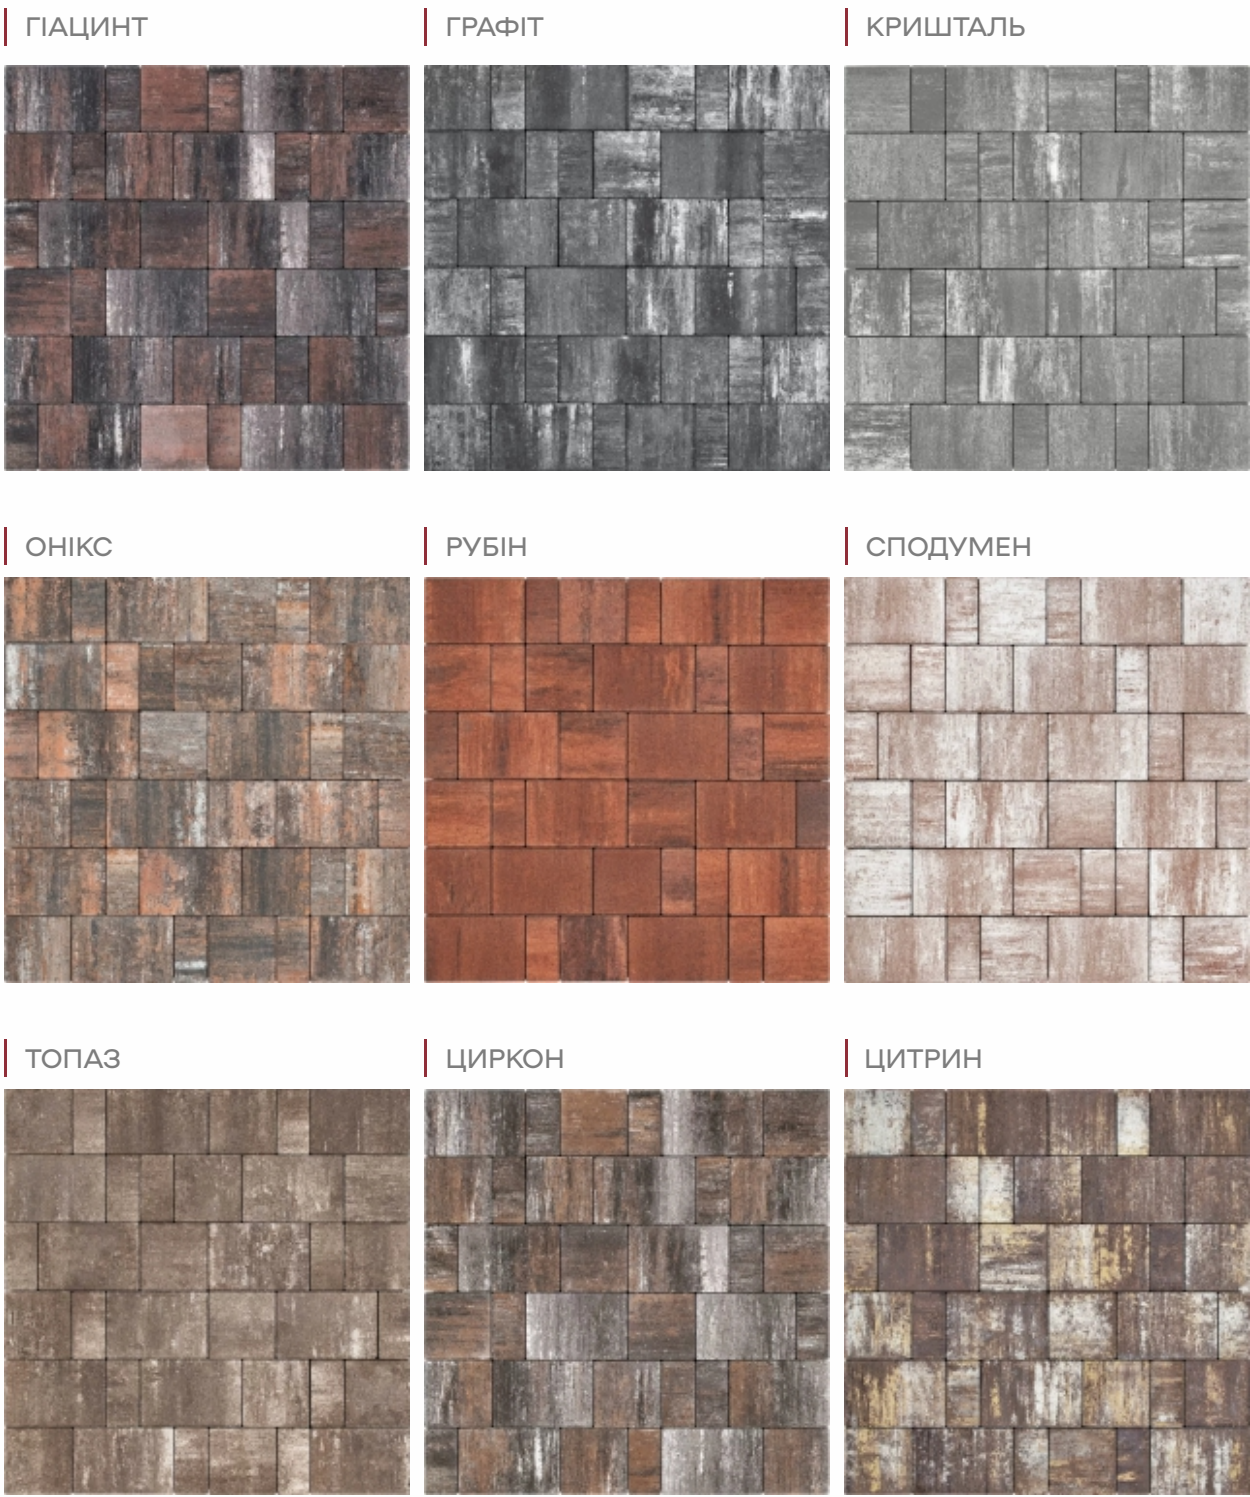


Моноколори KOLIZEY

Ми пропонуємо базову палітру стійких однотонних кольорів, які підходять для більшості архітектурних рішень – від приватних подвір'їв до громадського простору. Фарби додаються в масу, тож колір пронизує виріб наскрізь. Це гарантує довговічність, стійкість до вигорання та рівномірність тону по всій партії.

Лаконічні рішення, які працюють у будь-якому просторі.



■ ТРОТУАРНА ПЛИТКА

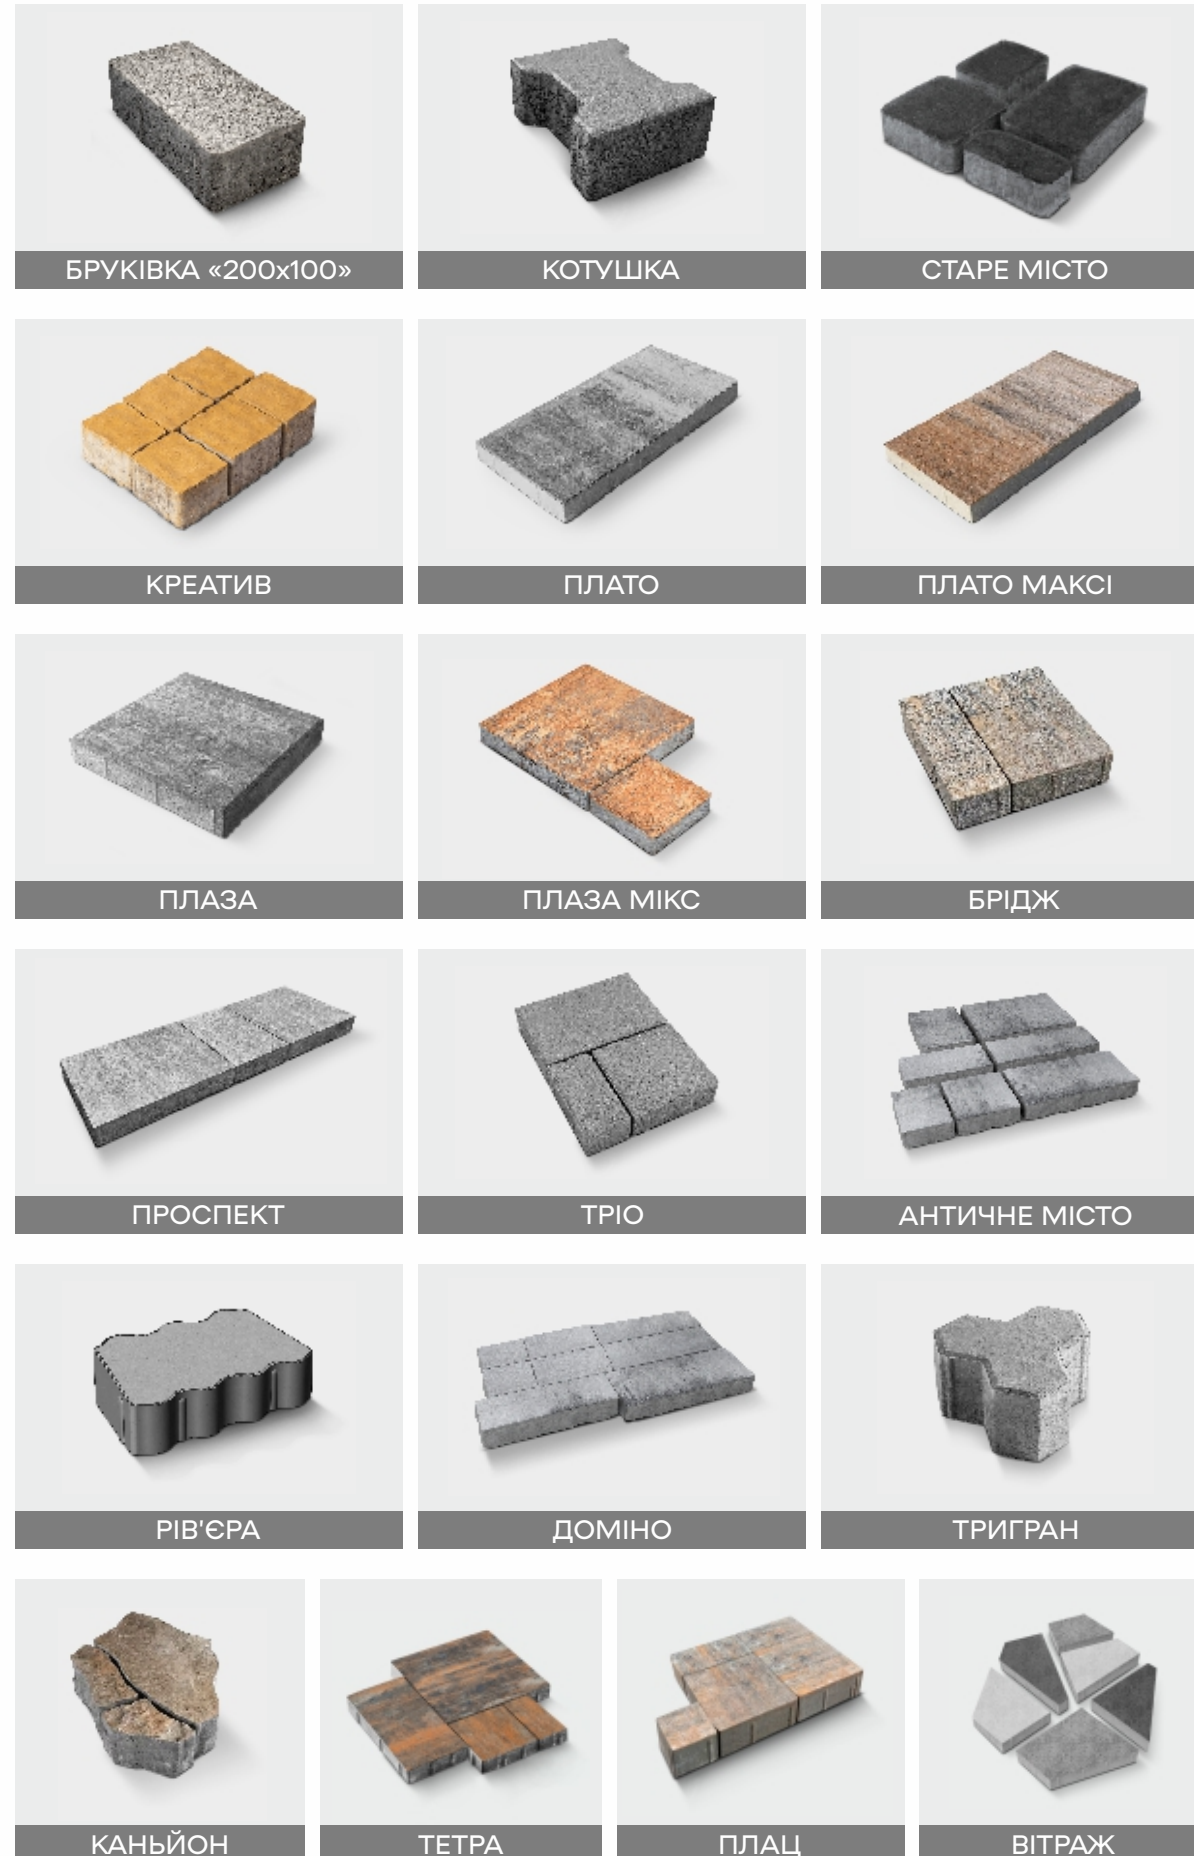

■ ЕЛЕМЕНТИ ЛАНДШАФТУ



■ БУДІВЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ



Про компанію KOLIZEY

Компанія KOLIZEY працює з 2020 року та виготовляє бетонну продукцію для благоустрою та будівництва. Ми спеціалізуємось на тротуарній плитці, бордюрах, дорожніх елементах, блоках і декоративних бетонних виробах.



- 15 000 м² виробничих площ
- Сучасна автоматизована лінія ERMAK
- Понад 50 000 м² продукції на складі

Це дозволяє швидко виконувати замовлення будь-якого масштабу – без втрат у якості та графіку. Ми працюємо з архітекторами, підрядниками, комунальними структурами й приватними замовниками. Забезпечуємо повний супровід: від консультації до відвантаження.



Переваги виробів KOLIZEY

Наша продукція витримує щоденні навантаження, перепади температур, дощі, сніг і механічний знос. Використовуємо лише якісну сировину – без вторинного бетону й компромісів у складниках.




- Міцність понад 30 МПа
- Морозостійкість – понад 200 циклів
- Водопоглинання – не більше 6%

Ми постійно підтримуємо запас основних позицій на складі. Це дає змогу виконувати замовлення від 1 палети до фури, без очікування виробництва. Зручно як для приватних дворів, так і для великих забудов.




БРУКІВКА • «200x100»

ТРОТУАРНА ПЛИТКА


ХАРАКТЕРИСТИКИ	З ФАСКОЮ			БЕЗ ФАСКИ	
Товщина	40 мм	60 мм	80 мм	60 мм	80 мм
Укладальна площа в ряді	1,08 м²	1,08 м²	1,08 м²	1,08 м²	1,08 м²
	РОЗМІРИ		СПОСОБИ УКЛАДАННЯ		
	200x100 мм				
			ЗАСТОСУВАННЯ 		



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

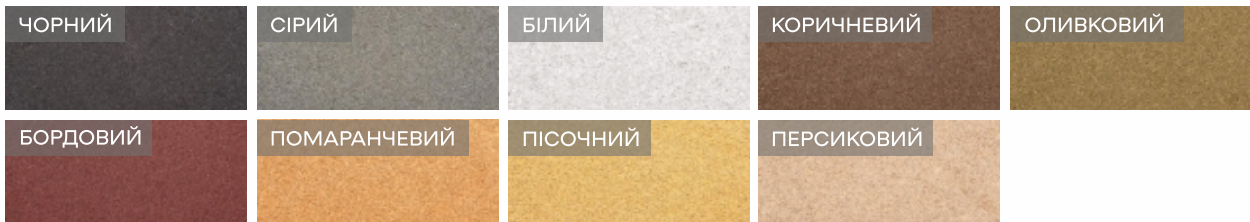

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

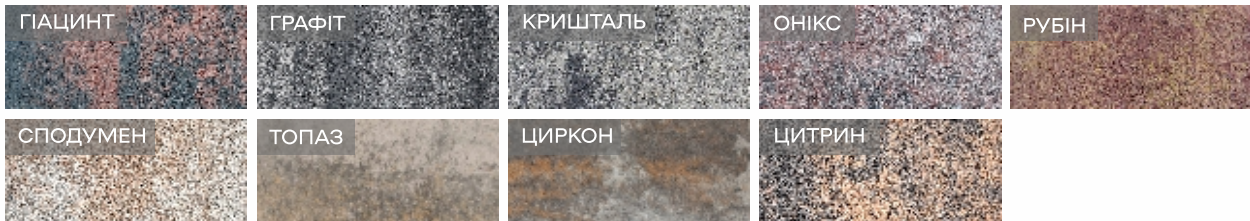


КОТУШКА

ТРОТУАРНА ПЛИТКА


ХАРАКТЕРИСТИКИ	З ФАСКОЮ		БЕЗ ФАСКИ
Товщина	80 мм	120 мм	80 мм
Укладальна площа в ряді	0,92 м²	0,92 м²	0,92 м²
	РОЗМІРИ		СПОСОБИ УКЛАДАННЯ
	200x165 мм		
			ЗАСТОСУВАННЯ 



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

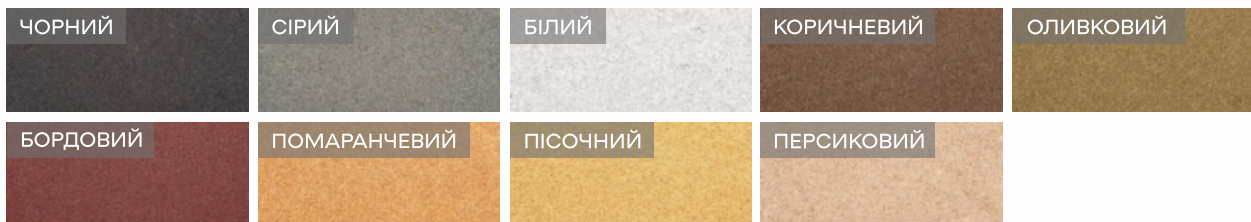

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

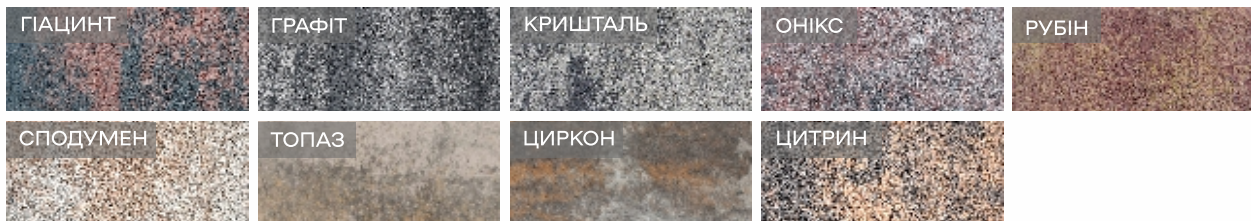

СТАРЕ МІСТО

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Товщина	40 мм	60 мм	80 мм
Укладальна площа в ряді	1,16 м²	1,16 м²	1,16 м²

	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ
	60x120 мм 90x120 мм 120x120 мм 180x120 мм	 
	ЗАСТОСУВАННЯ	
	   	



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ОЛИВКОВИЙ
БОРДОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	ПІСОЧНИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

ГІАЦИНТ	ГРАФІТ	КРИШТАЛЬ	ОНІКС	РУБІН
СПОДУМЕН	ТОПАЗ	ЦИРКОН	ЦИТРИН	

КРЕАТИВ

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕЗ ФАСКИ

Товщина	60 мм
Укладальна площа в ряді	0,95 м²

	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ
	53/63x82 мм 63/73x82 мм 73/83x82 мм 83/93x82 мм 93/103x82 мм	
	ЗАСТОСУВАННЯ	
	 	



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ОЛИВКОВИЙ
БОРДОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	ПІСОЧНИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	


КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

ГІАЦИНТ	ГРАФІТ	КРИШТАЛЬ	ОНІКС	РУБІН
СПОДУМЕН	ТОПАЗ	ЦИРКОН	ЦИТРИН	


ПЛАТО

ТРОТУАРНА ПЛИТКА


ХАРАКТЕРИСТИКИ		МІКРОФАСКА	
Товщина	60 мм	80 мм	
Укладальна площа в ряді	1,08 м²	1,08 м²	
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	600x300 мм		
		ЗАСТОСУВАННЯ	
			

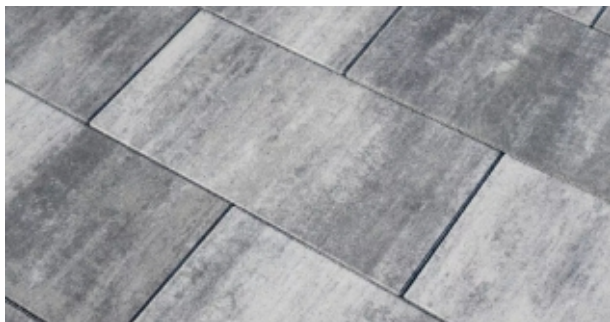

КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

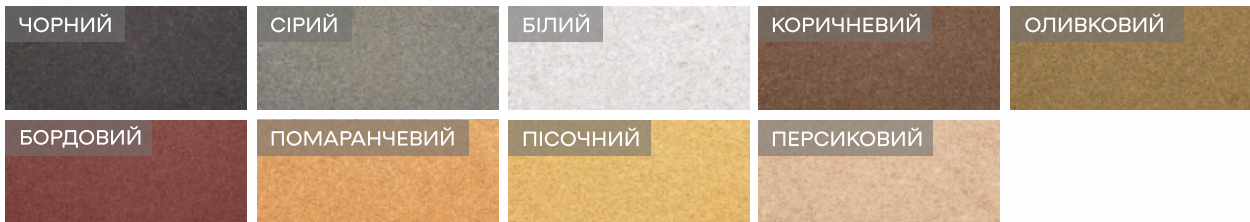

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

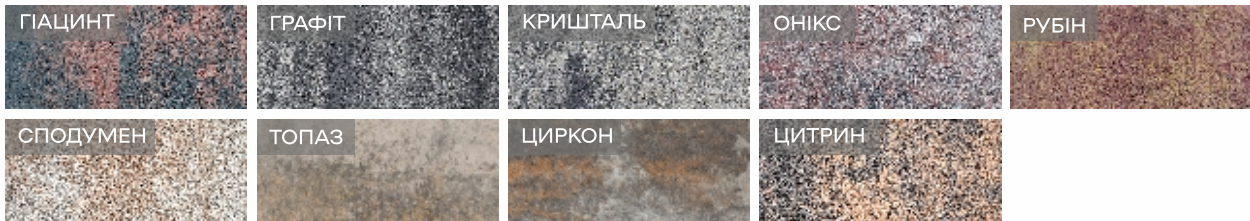


ПЛАТО МАКСІ

ТРОТУАРНА ПЛИТКА


ХАРАКТЕРИСТИКИ		МІКРОФАСКА	
Товщина	80 мм		
Укладальна площа в ряді	1,08 м²		
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	900x600 мм		
		ЗАСТОСУВАННЯ	
			



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

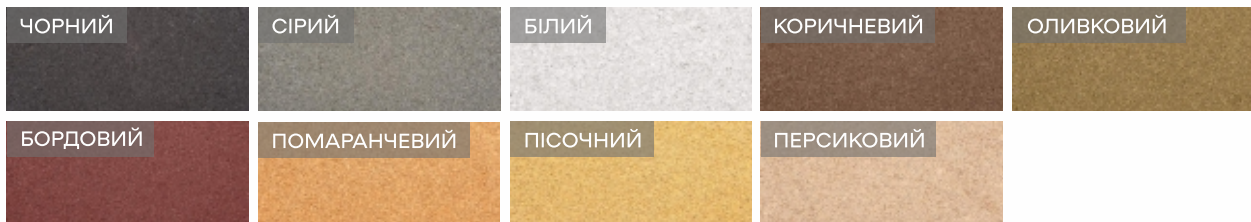



КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

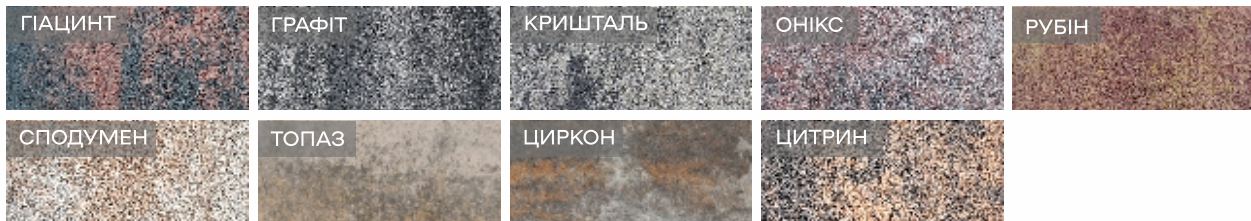

ПЛАЗА

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ		МІКРОФАСКА	
Товщина		60 мм	
Укладальна площа в ряді		1,08 м²	
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	300x300 мм		
		ЗАСТОСУВАННЯ	
			

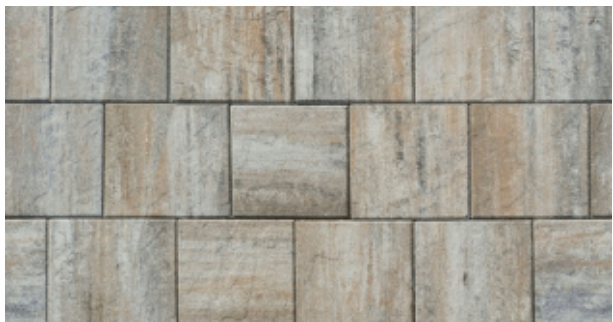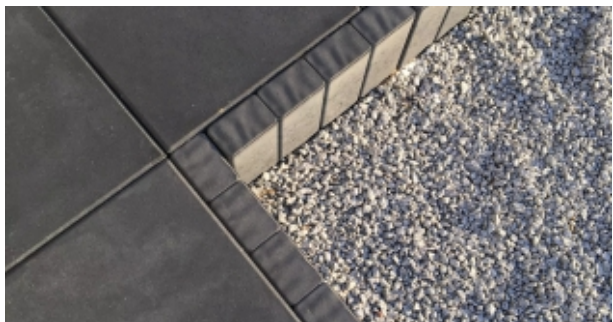

КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ОЛИВКОВИЙ
БОРДОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	ПІСОЧНИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	


КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОМІКС)

ГІАЦИНТ	ГРАФІТ	КРИШТАЛЬ	ОНІКС	РУБІН
СПОДУМЕН	ТОПАЗ	ЦИРКОН	ЦИТРИН	

ПЛАЗА МІКС

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ		МІКРОФАСКА	
Товщина		60 мм	
Укладальна площа в ряді		1,2 м²	
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	200x200 мм 400x400 мм		
		ЗАСТОСУВАННЯ	
			

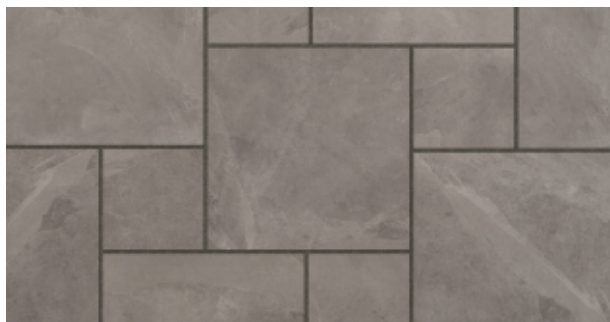

КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ОЛИВКОВИЙ
БОРДОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	ПІСОЧНИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОМІКС)

ГІАЦИНТ	ГРАФІТ	КРИШТАЛЬ	ОНІКС	РУБІН
СПОДУМЕН	ТОПАЗ	ЦИРКОН	ЦИТРИН	

БРІДЖ

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ		БЕЗ ФАСКИ	
Товщина		40 мм	60 мм
Укладальна площа в ряді		1,07 м²	1,07 м²
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	160x160 мм 160x240 мм 160x320 мм 320x320 мм		
		ЗАСТОСУВАННЯ	
			



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ОЛИВКОВИЙ
БОРДОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	ПІСОЧНИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

ГІАЦИНТ	ГРАФІТ	КРИШТАЛЬ	ОНІКС	РУБІН
СПОДУМЕН	ТОПАЗ	ЦИРКОН	ЦИТРИН	

ПРОСПЕКТ

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ		БЕЗ ФАСКИ	РОЗМІРИ:
Товщина		60 мм	80 мм
Укладальна площа в ряді		1,13 м²	1,13 м²
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	250x250 мм 250x375 мм 250x500 мм		
		ЗАСТОСУВАННЯ	
			



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ОЛИВКОВИЙ
БОРДОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	ПІСОЧНИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	




КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

ГІАЦИНТ	ГРАФІТ	КРИШТАЛЬ	ОНІКС	РУБІН
СПОДУМЕН	ТОПАЗ	ЦИРКОН	ЦИТРИН	

ТРІО

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ		МІКРОФАСКА	
Товщина		40 мм	60 мм
Укладальна площа в ряді		1 м²	1 м²
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	105x210 мм 210x210 мм 315x210 мм		
		ЗАСТОСУВАННЯ	
			

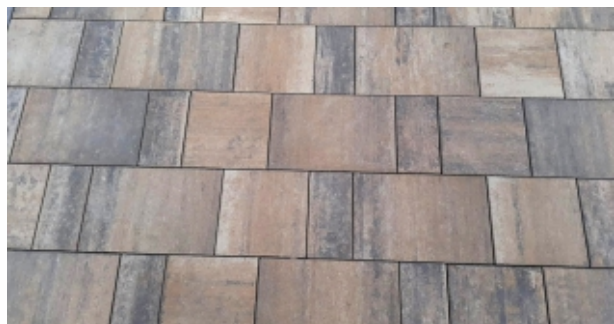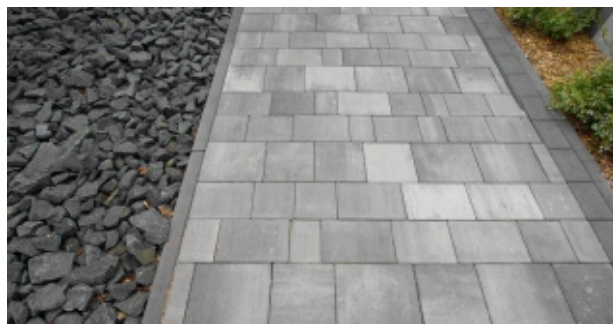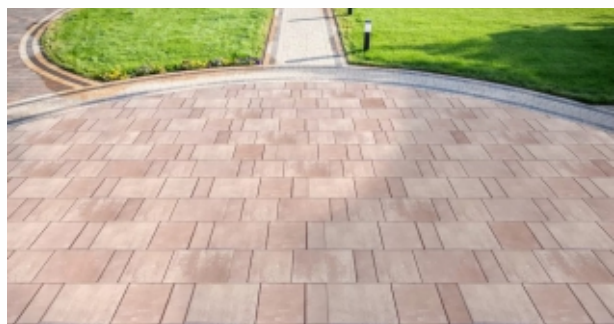

КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ОЛИВКОВИЙ
БОРДОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	ПІСОЧНИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

ГІАЦИНТ	ГРАФІТ	КРИШТАЛЬ	ОНІКС	РУБІН
СПОДУМЕН	ТОПАЗ	ЦИРКОН	ЦИТРИН	

АНТИЧНЕ МІСТО

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ		З ФАСКОЮ	
Товщина		60 мм	
Укладальна площа в ряді		0,996 м²	
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	120x80 мм 160x80 мм 240x80 мм 120x160 мм 160x160 мм 240x160 мм 280x160 мм		
		ЗАСТОСУВАННЯ	
			



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)


ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ОЛИВКОВИЙ
БОРДОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	ПІСОЧНИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

ГІАЦИНТ	ГРАФІТ	КРИШТАЛЬ	ОНІКС	РУБІН
СПОДУМЕН	ТОПАЗ	ЦИРКОН	ЦИТРИН	

РИВ'ЄРА

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ		З ФАСКОЮ	
Товщина		60 мм	
Укладальна площа в ряді		1,087 м²	
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	180x100 мм 240x100 мм		
		ЗАСТОСУВАННЯ	
			



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ОЛИВКОВИЙ
БОРДОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	ПІСОЧНИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	




КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

ГІАЦИНТ	ГРАФІТ	КРИШТАЛЬ	ОНІКС	РУБІН
СПОДУМЕН	ТОПАЗ	ЦИРКОН	ЦИТРИН	

ДОМІНО

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ		З МІКРОФАСКОЮ	
Товщина		60 мм	
Укладальна площа в ряді		1,01 м²	
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	230x145 мм 330x145 мм 470x145 мм 570x145 мм 230x200 мм 330x200 мм 470x200 мм 570x200 мм		
		ЗАСТОСУВАННЯ	
			

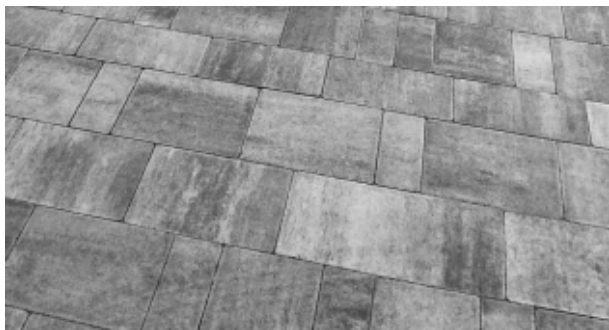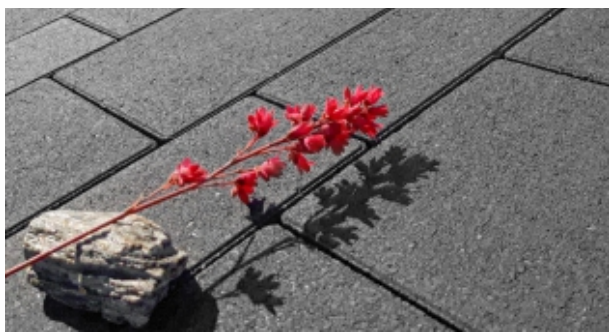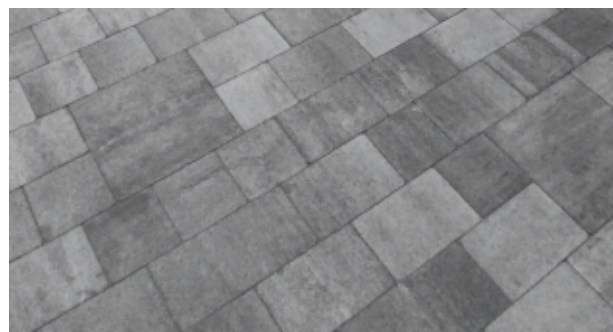

КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ОЛИВКОВИЙ
БОРДОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	ПІСОЧНИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

ГІАЦИНТ	ГРАФІТ	КРИШТАЛЬ	ОНІКС	РУБІН
СПОДУМЕН	ТОПАЗ	ЦИРКОН	ЦИТРИН	


ТРИГРАН

ТРОТУАРНА ПЛИТКА


ХАРАКТЕРИСТИКИ		З ФАСКОЮ		
Товщина		100 мм		
Укладальна площа в ряді		0,945 м²		
	РОЗМІРИ		СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	197x197 мм			
	ЗАСТОСУВАННЯ			
				



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

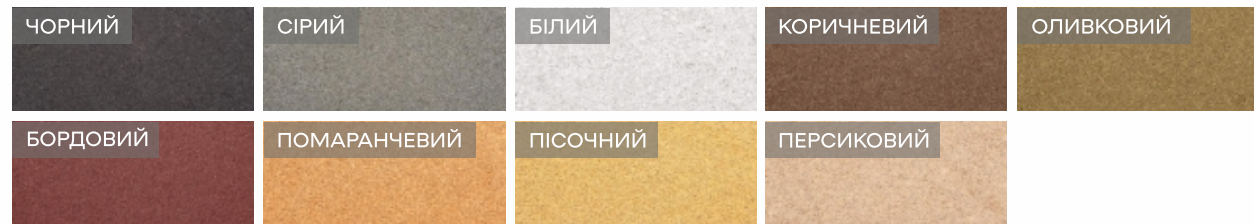

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

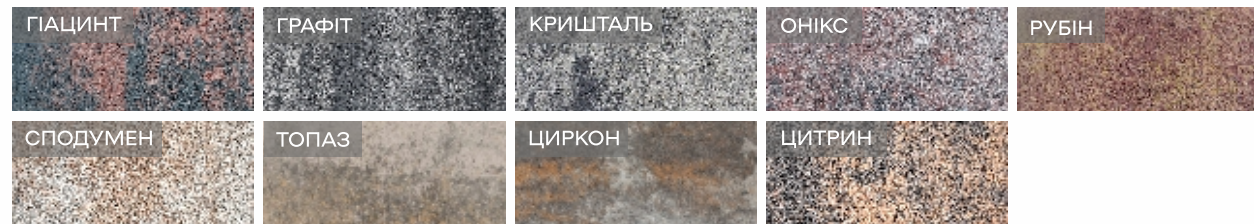


КАНЬЙОН

ТРОТУАРНА ПЛИТКА


ХАРАКТЕРИСТИКИ		З ФАСКОЮ		
Товщина		60 мм		
Укладальна площа в ряді		0,994 м²		
	РОЗМІРИ		СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	267,3x357,2 мм			
			ЗАСТОСУВАННЯ	
				



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

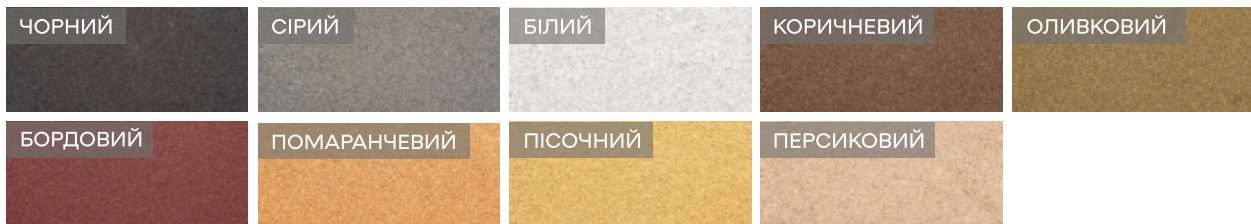

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

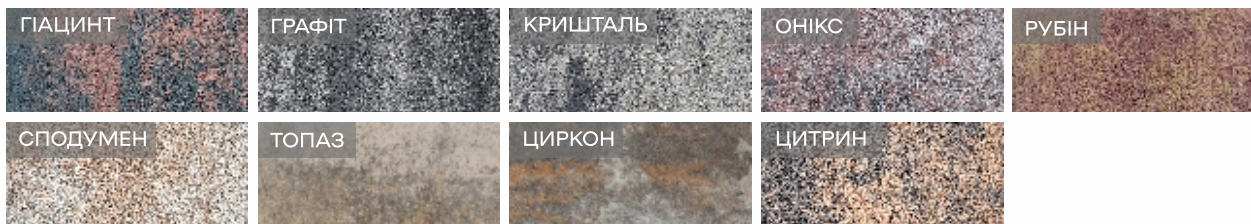

ТЕТРА

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ		МІКРОФАСКА	
Товщина		60 мм	80 мм
Укладальна площа в ряді		1,08 м²	1,08 м²
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	150x300 мм		
	300x300 мм		
	450x300 мм		
	450x450 мм	ЗАСТОСУВАННЯ	
			



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ОЛИВКОВИЙ
БОРДОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	ПІСОЧНИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	


КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

ГІАЦИНТ	ГРАФІТ	КРИШТАЛЬ	ОНІКС	РУБІН
СПОДУМЕН	ТОПАЗ	ЦИРКОН	ЦИТРИН	

ПЛАЦ

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ		З МІКРОФАСКОЮ	
Товщина		40 мм	
Укладальна площа в ряді		1,146 м²	
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	240x360 мм		
	240x240 мм		
	240x120 мм		
	120x120 мм	ЗАСТОСУВАННЯ	
			

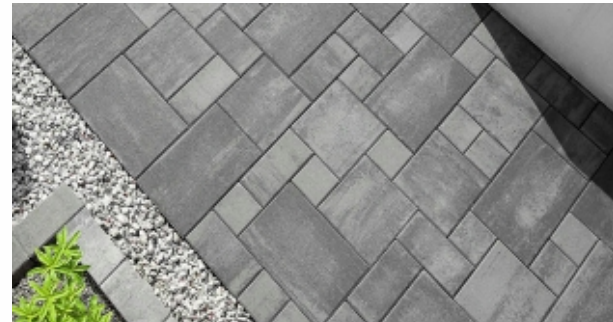

КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)


ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ОЛИВКОВИЙ
БОРДОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	ПІСОЧНИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	



КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

ГІАЦИНТ	ГРАФІТ	КРИШТАЛЬ	ОНІКС	РУБІН
СПОДУМЕН	ТОПАЗ	ЦИРКОН	ЦИТРИН	

ВІТРАЖ

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ		МІКРОФАСКА	
Товщина Укладальна площа в ряді		60 мм 0,897 м²	
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	528x348x314x290 мм 649x70x528x310x250 мм 490x243x350x280 мм 600x286x528x494 мм 600x494x528x103 мм 637x406x490x217 мм		
		ЗАСТОСУВАННЯ	
			

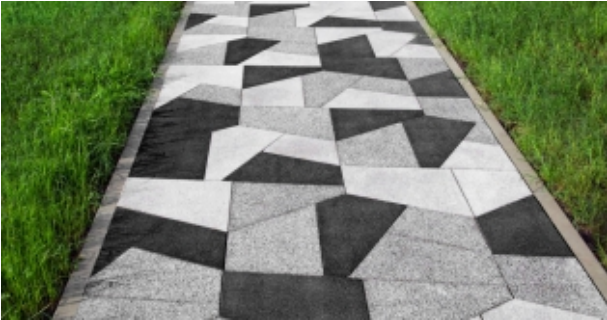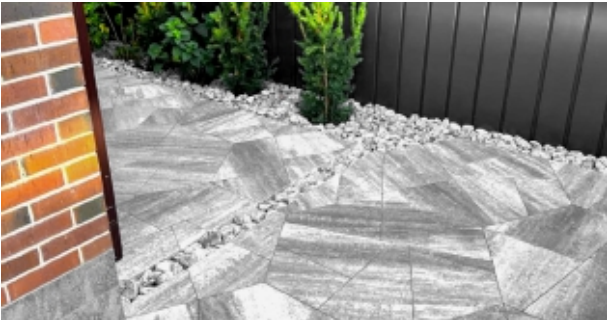

КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ОЛИВКОВИЙ
БОРДОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	ПІСОЧНИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

ГІАЦИНТ	ГРАФІТ	КРИШТАЛЬ	ОНІКС	РУБІН
СПОДУМЕН	ТОПАЗ	ЦИРКОН	ЦИТРИН	

ЕКО РЕШІТКА • [ІМПРОВІЗАЦІЯ]

ЕЛЕМЕНТИ ЛАНДШАФТУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		МІКРОФАСКА	
Товщина Укладальна площа в ряді		80 мм 1,076 м²	
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	300x300 мм		
		ЗАСТОСУВАННЯ	
			



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

ЧОРНИЙ	СІРИЙ	БІЛИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ОЛИВКОВИЙ
БОРДОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	ПІСОЧНИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

ГІАЦИНТ	ГРАФІТ	КРИШТАЛЬ	ОНІКС	РУБІН
СПОДУМЕН	ТОПАЗ	ЦИРКОН	ЦИТРИН	

СТОВПЧИК · «ПАЛІСАД»


ЕЛЕМЕНТИ ЛАНДШАФТУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		З ФАСКОЮ	
Довжина		140 мм	
Ширина		80 мм	
Висота		300 мм	
Укладальна кількість в ряді		40 шт	


	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ
	140x80x300 мм	
	ЗАСТОСУВАННЯ	
		



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

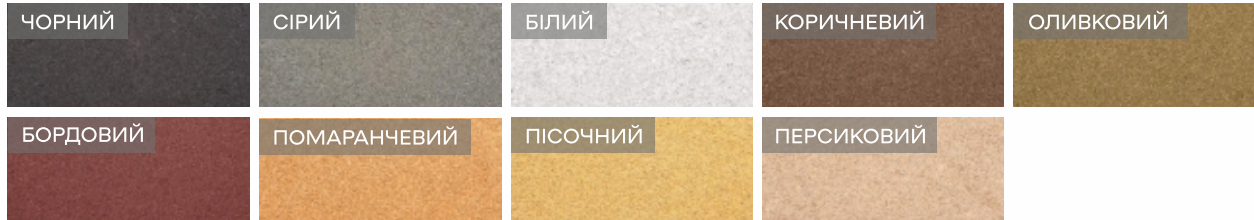

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

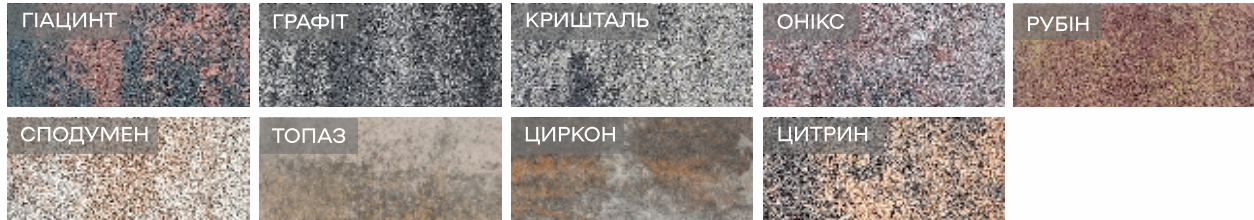

СТОВПЧИК · «РИНГ»


ЕЛЕМЕНТИ ЛАНДШАФТУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		З ФАСКОЮ	
Довжина		116 мм	
Ширина		93 мм	
Висота		300 мм	
Укладальна кількість в ряді		36 шт	


	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	116x93x300 мм		
		ЗАСТОСУВАННЯ	
			



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

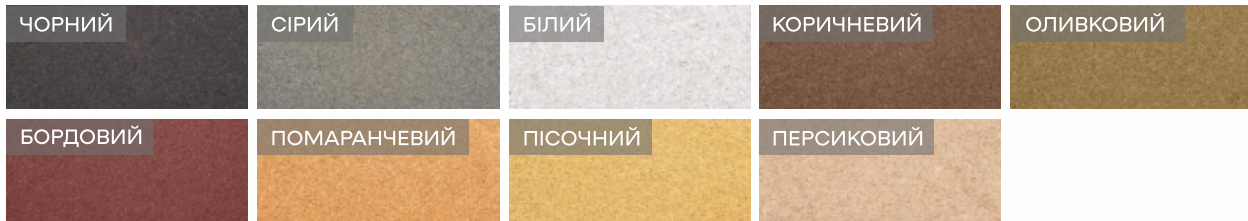


КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

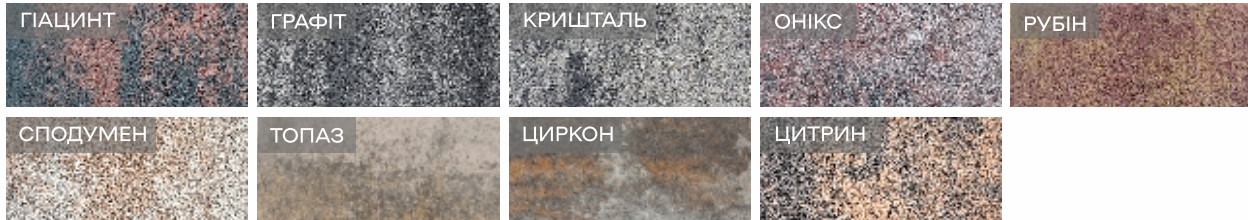

СХОДИНКА


ЕЛЕМЕНТИ ЛАНДШАФТУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		З ФАСКОЮ	
Довжина		1000 мм	
Ширина		400 мм	
Висота		150 мм	

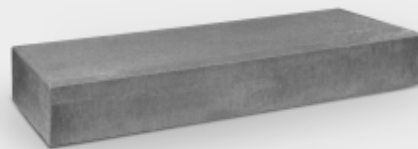
	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	1000x400x150 мм		
	ЗАСТОСУВАННЯ		
			



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

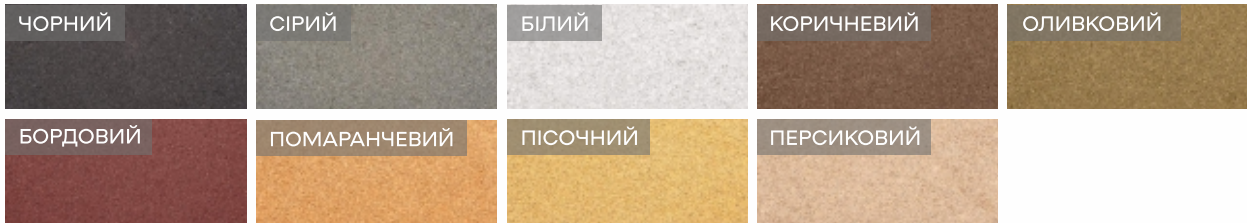

КОЛЬОРОВА ГАММА (КОЛОРИМІКС)

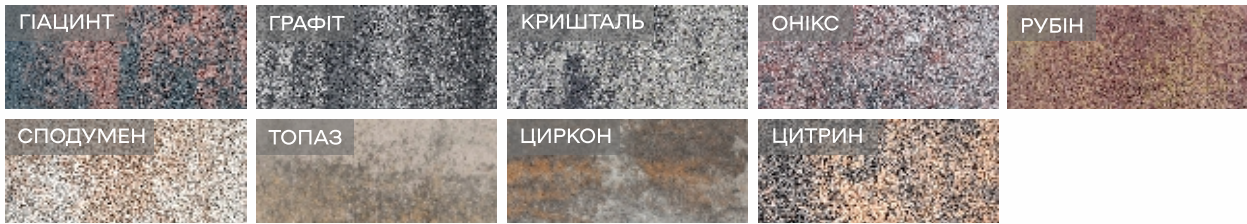

БОРДЮР

ДОРОЖНІ ТА ТРОТУАРНІ ЕЛЕМЕНТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		З ФАСКОЮ		
Довжина		500 мм	1000 мм	1000 мм
Ширина		60 мм	60 мм	80 мм
Висота		200 мм	200 мм	200 мм

	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ
	500x60x200 мм 1000x60x200 мм 1000x80x200 мм	
	ЗАСТОСУВАННЯ	
		



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)



ЛОТОК ВОДОВІДВІДНИЙ

Дорожні та тротуарні елементи


Характеристики

Довжина	500 мм
Ширина	200 мм
Висота	60 мм
Укладальна кількість в ряді	16 шт

	РОЗМІРИ		СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	500x200x60 мм			
		ЗАСТОСУВАННЯ		
				



Кольорова гамма (моноколор)

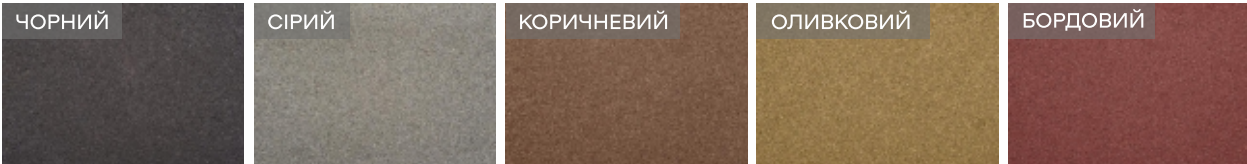



ЛОТОК ВОДОВІДВІДНИЙ

Дорожні та тротуарні елементи [П-подібний]

Характеристики

Довжина	250 мм
Ширина	300 мм
Висота	250 мм
Укладальна кількість в ряді	16 шт


	РОЗМІРИ	
	250x300x250 мм	
	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
		
	ЗАСТОСУВАННЯ	
		

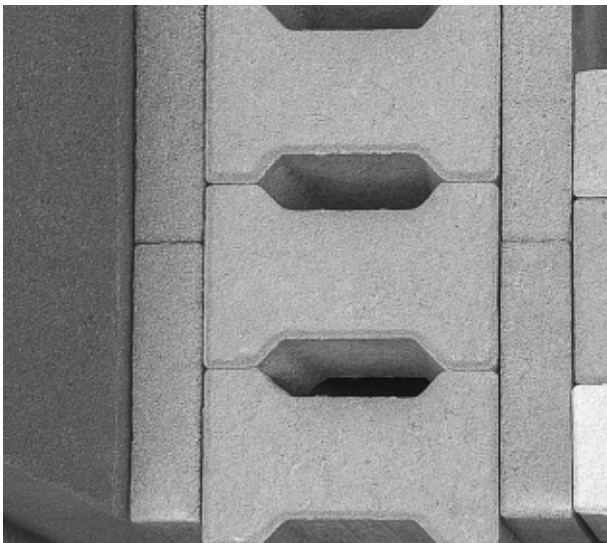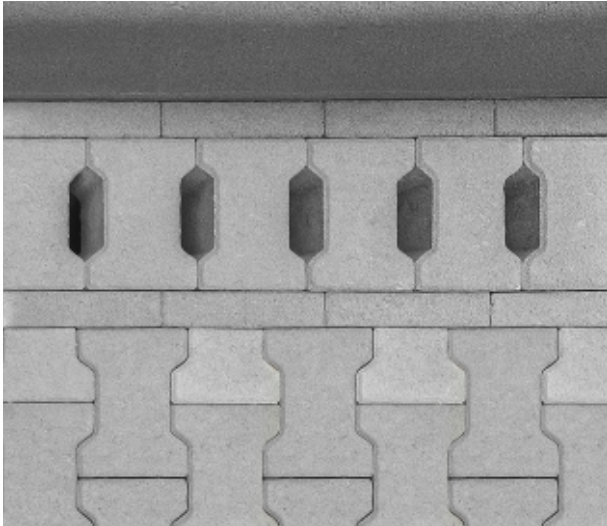

БОРТ ДОРОЖНІЙ

ДОРОЖНІ ТА ТРОТУАРНІ ЕЛЕМЕНТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		З ФАСКОЮ		
Довжина		800 мм	1000 мм	1000 мм
Ширина		230 мм	150 мм	180 мм
Висота		240 мм	300 мм	300 мм
	РОЗМІРИ		СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	800x230x240 мм			
	1000x150x300 мм			
	1000x180x300 мм		ЗАСТОСУВАННЯ	
				

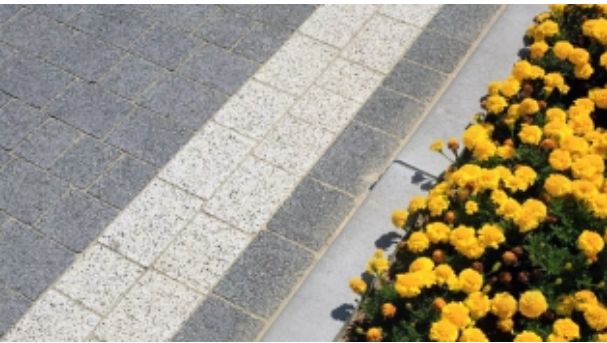


КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)



ОБМЕЖУВАЧ РУХУ


ДОРОЖНІ ТА ТРОТУАРНІ ЕЛЕМЕНТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Довжина	600 мм
Ширина	300 мм
Висота	80+280 мм
Укладальна кількість в ряді	4 шт

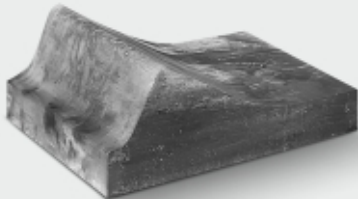	РОЗМІРИ		СПОСОБИ УКЛАДАННЯ	
	600x300x80+280 мм			
			ЗАСТОСУВАННЯ	
				



КОЛЬОРОВА ГАММА (МОНОКОЛОР)

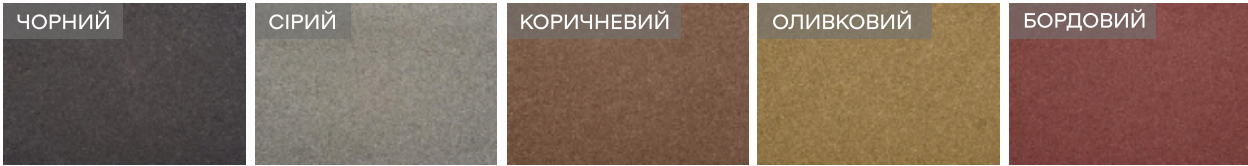

БЛОК БЕТОННИЙ • [СТИНОВИЙ]

БУДІВЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТИНОВІ
Довжина	340 мм
Ширина	220 мм
Висота	175 мм
Вага 1 шт	19,4 кг
Кількість блоків на формовочному полі	10 шт
Кількість на піддоні	60 шт

	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ
	340x220x175 мм	
		ЗАСТОСУВАННЯ 



БЛОК БЕТОННИЙ • [ПЕРЕГОРОДКОВИЙ]

БУДІВЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТИНОВІ
Довжина	400 мм
Ширина	120 мм
Висота	188 мм
Вага 1 шт	16,8 кг
Кількість блоків на формовочному полі	18 шт
Кількість на піддоні	90 шт

	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ
	400x120x188 мм	
		ЗАСТОСУВАННЯ 



БЛОК БЕТОННИЙ • [СТИНОВИЙ]

БУДІВЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТИНОВІ
Довжина	390
Ширина	190
Висота	188
Вага 1 шт	17,4 кг
Кількість блоків на формовочному полі	12 шт
Кількість на піддоні	60 шт

	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ
	390x190x188 мм	
		ЗАСТОСУВАННЯ 





БЛОК БЕТОННИЙ • [ПЕРЕГОРОДКОВИЙ]

БУДІВЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЕРЕГОРОДОЧНІ
Довжина	500 мм
Ширина	80 мм
Висота	188 мм
Вага 1 шт	12 кг
Кількість блоків на формовочному полі	24 шт
Кількість на піддоні	120 шт

	РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ
	500x80x188 мм	
		ЗАСТОСУВАННЯ 

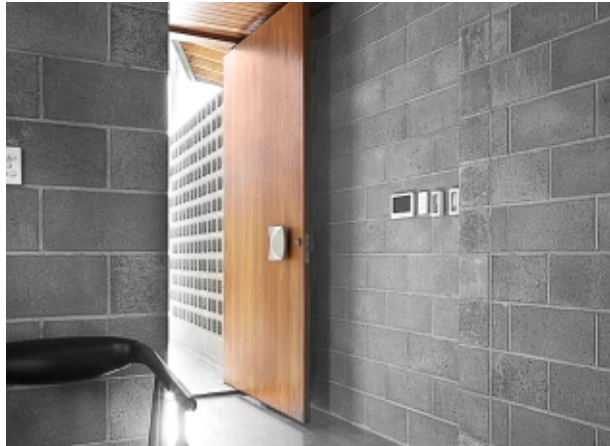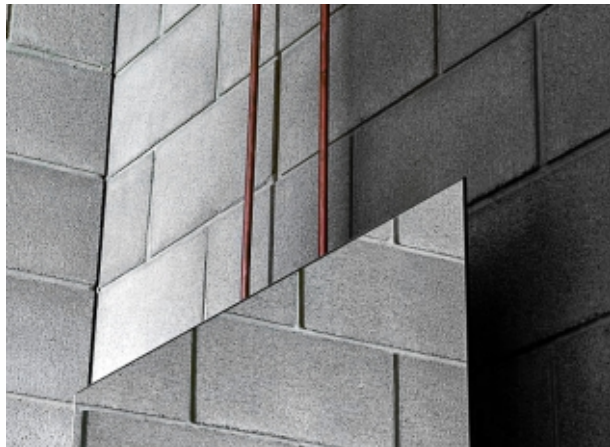

БЛОК КЕРАМЗИТО-БЕТОННИЙ


БУДІВЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

ПЕРЕГОРОДКОВИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЕРЕГОРОДЧНІ
Довжина	500
Ширина	115
Висота	188
Вага 1 шт	12,5 кг
Кількість блоків на формовочному полі	20 шт
Кількість на піддоні	100 шт



РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ
500x115x188 мм	
	ЗАСТОСУВАННЯ
	

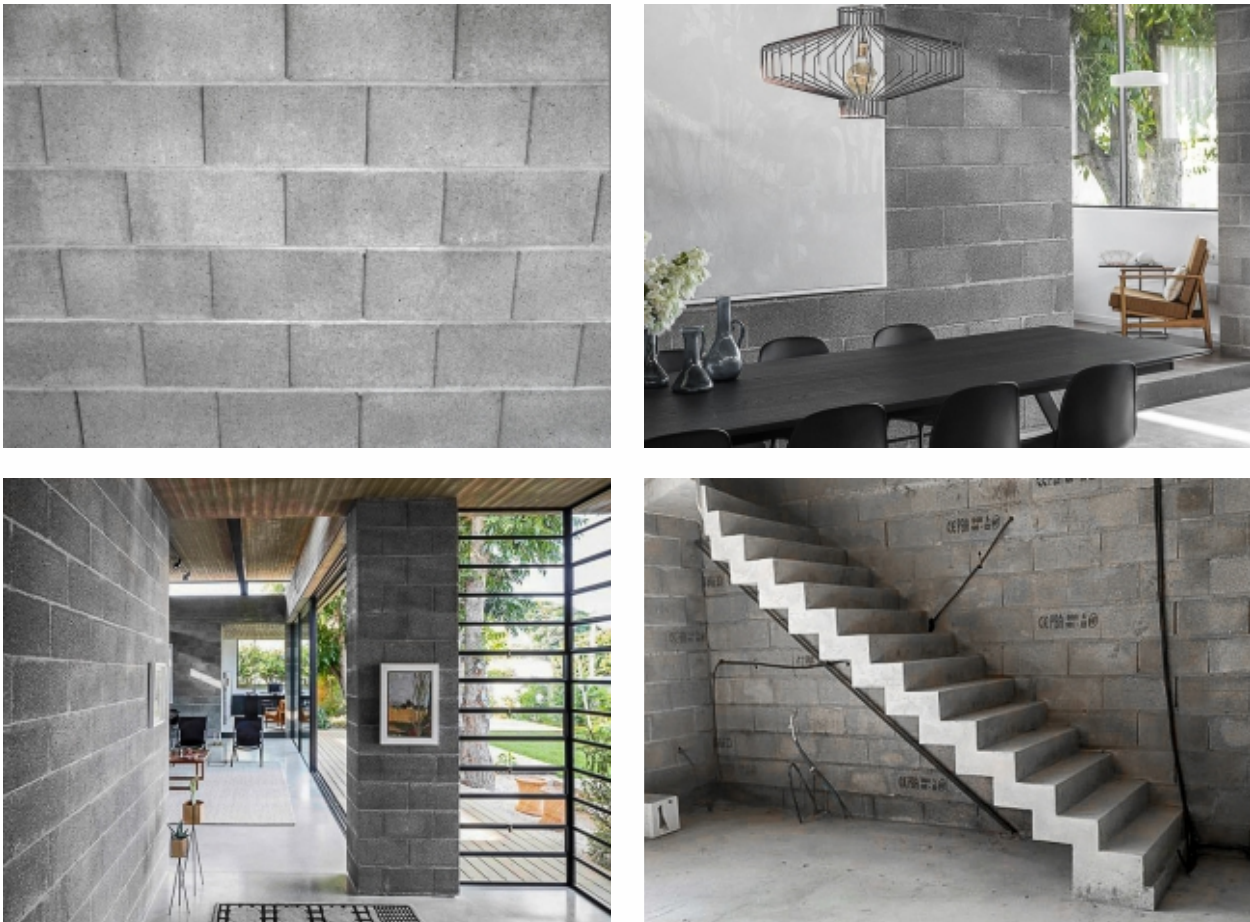

НЕЗНІМНА ОПАЛУБКА

БУДІВЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

НЕЗНІМНОЇ ОПАЛУБКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НЕЗНІМНОЇ ОПАЛУБКИ
Довжина	510 мм
Ширина	400 мм
Висота	235 мм
Вага 1 шт	33,6 кг
Кількість блоків на формовочному полі	6 шт
Кількість на піддоні	24 шт



РОЗМІРИ	СПОСОБИ УКЛАДАННЯ
510x400x235 мм	
	ЗАСТОСУВАННЯ
	



НЕЗНІМНА ОПАЛУБКА

БУДІВЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина
Ширина
Висота
Вага 1 шт
Кількість блоків на формовочному полі
Кількість на піддоні

НЕЗНІМНОЇ ОПАЛУБКИ

510 мм	510 мм
250 мм	300 мм
235 мм	235 мм
28 кг	32,4 кг
8 шт	8 шт
32 шт	32 шт



РОЗМІРИ

510x250x235 мм
510x300x235 мм

СПОСОБИ УКЛАДАННЯ



ЗАСТОСУВАННЯ



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

СПОСОБИ УКЛАДАННЯ



Елементи покриття монтуються вручну без використання спеціальної техніки.



Елементи покриття монтуються за допомогою спеціалізованої укладальної техніки.

ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА НАВАНТАЖЕННЯМ



Виріб призначений для використання у пішохідних зонах, парках, скверах та на велодоріжках.



Виріб придатний для зон руху легкового транспорту масою до 3,5 тонни.



Виріб витримує навантаження від важкого транспорту - вантажівок та спецтехніки з масою до 12 тонн на вісь.



Виріб розрахований на експлуатацію надважким транспортом із масою понад 12 тонн на вісь.

БЕТОННІ БЛОКИ



Блоки застосовуються для зведення несучих і ненесучих стін, перегородок, цоколів, фундаментів та інших будівельних елементів.



Блоки використовуються як постійна форма для заливки бетону з одночасним утепленням і залишаються у складі конструкції після її завершення.

ВИБІР ТРОТУАРНОЇ ПЛИТКИ

Як обрати плитку під ваш проект

При виборі тротуарної плитки важливо враховувати функціональне навантаження ділянки. Основні фактори:

- Тип покриття - пішохідна зона, проїзд, стоянка, технічний в'їзд
- Очікуване навантаження - вага транспорту або щільність пішоходів
- Дизайн проекту - розмір, колір, тип укладання



Рекомендована висота плитки:

- 40 мм - пішохідні доріжки, тераси, велосипедні доріжки
- 60 мм - проїзд легкового транспорту, подвір'я
- 80–100 мм - інтенсивний рух вантажного транспорту (більше 3,5 т)
- 120 мм - зони з максимальним навантаженням: порти, промзони, елеватори

Висота та тип плитки обираються індивідуально залежно від проекту та типу основи.

ОСНОВА ПІД ПЛИТКУ

Укладання плитки завжди починається з правильно сформованої основи. Має бути:

Якісна основа - це 70% довговічності покриття

- Рівномірно розподіляти навантаження
- Забезпечувати водовідведення
- Зберігати плитку від просідань і перекосів

Стандартна схема основи (для пішохідної зони):

- Ущільнений ґрунт
- Щебенева подушка (150–200 мм)
- Гранітний відсів фракції 0,63–2 мм, 2–5 мм, ретельно вирівняний (30–50 мм)
- Укладання плитки
- Заповнення швів річковим піском

Для ділянок із навантаженням - основа формується з використанням додаткових шарів щебеню фракції 20-40 та геотекстилю. Основа має бути водопроникною, стійкою та добре ущільненою - це запорука довгої експлуатації.




Технологія УКЛАДАННЯ



Як правильно укласти тротуарну плитку?

- Підготуйте основу згідно з рекомендаціями (див. стор. 32)
- Встановіть бордюри на бетонну подушку
- Вирівняйте поверхню щебеневою сумішшю
- Укладайте плитку щільно, з мінімальними швами (2-4 мм)
- Використовуйте гумовий молоток для вирівнювання
- Засипте шви річковим піском
- Ущільніть плитку віброплитою через гумову накладку

Не рекомендується укласти плитку на сухий ґрунт, бетонну стяжку без дренажу або поверх старого асфальту.

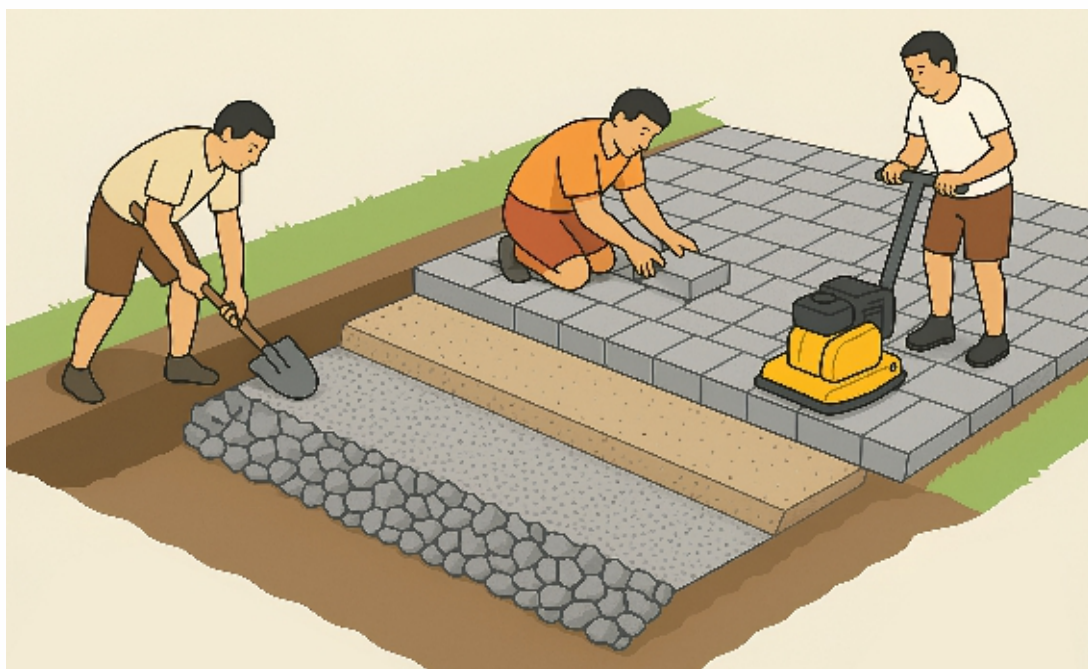

ВИСОЛОУТВОРЕННЯ

Що таке висоли і чому це не є дефектом?

Висоли - це світлі плями, які можуть з'являтися на поверхні плитки в перші місяці після укладання. Вони виникають через природне випаровування вологи та кристалізацію солей на поверхні бетону. Це нормальне явище для всіх бетонних виробів і не впливає на міцність або довговічність плитки.



Що робити з висолами?

- Вони зникають самостійно під впливом опадів і УФ-випромінювання
- Можна пришвидшити процес очищення спеціальними засобами (після повного висихання плитки)
- Не рекомендується застосовувати агресивну хімію або кислоту





ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Наша продукція виготовляється з бетону з покращеними характеристиками міцності, морозостійкості та водопоглинання. Поверхня має високу зносостійкість – не стирається з часом навіть у зонах активного руху. Це дає змогу застосовувати вироби в різних умовах - від приватних ділянок до міської інфраструктури.

Вироби призначені для таких типів експлуатації:

- пішохідні зони та двори
- території житлових комплексів
- комерційні об'єкти, ТРЦ
- автопроїзди, паркувальні майданчики
- під'їзди до складів, промзони
- сходові марші, підпірні стінки (з бетонних блоків)

Вироби KOLIZEY розраховані на тривале використання у зовнішньому середовищі – незалежно від клімату, сезону чи навантаження.

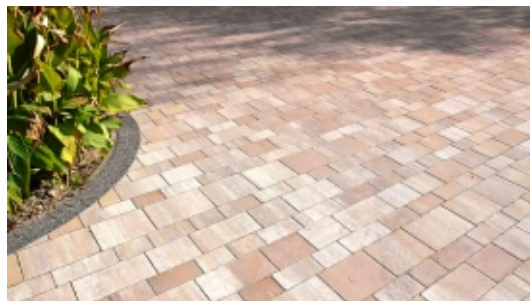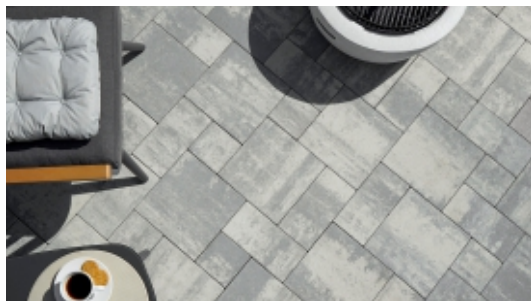

Матеріал витримує навантаження від легкового транспорту, регулярний рух пішоходів, коливання температур, дощ, сніг та механічний вплив (наприклад, від снігоприбиральної техніки). Завдяки морозостійкості понад 200 циклів і водопоглинанню до 6%, бетон не тріскається при замерзанні вологи, не втрачає міцність і зберігає форму.

Усі вироби виготовляються з екологічно безпечної сировини та не містять шкідливих домішок.

ДОГЛЯД


1. Чистка поверхні

Рекомендується періодично очищати поверхню плитки чи блоків від органічних забруднень: пилу, листя, моху, землі. Це можна робити звичайною водою, м'якою щіткою або мінімально агресивними мийними засобами. Для більших площ – підійде побутова мийка високого тиску.

2. Догляд у зимовий період

Сніг і лід бажано прибирати пластиковими або гумовими лопатами, щітками, щоб не пошкодити поверхню. Допускається використання посипальних матеріалів та реагентів – за умови помірною дозування. Надмірна кількість солі чи хлоридів може з часом впливати на колір і фактуру.

Бетонна продукція не потребує складного догляду – достатньо дотримуватись базових рекомендацій, щоб вироби зберігали вигляд надовго.

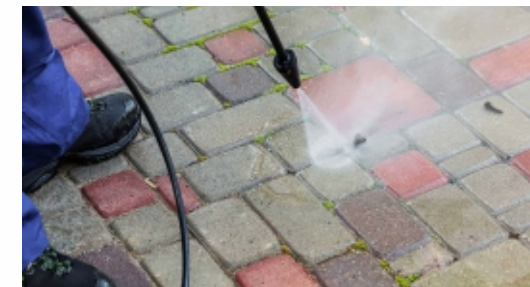

3. Уникання точкових ударів

Не рекомендується скидати на поверхню плитки важкі предмети, бити металевим інструментом або створювати концентроване ударне навантаження (як, наприклад, ківш трактора). Це не критично для експлуатації, але може залишити сколи чи вм'ятини.